




Ctra. N-II km 555,2 08711  
ÒDENA (Barcelona)  
www.cofunco.com

# DISPOSITIF DE FERMETURE DHR 90 3180 B-125

Date: 14-09-16

(regard hydraulique de trottoir)

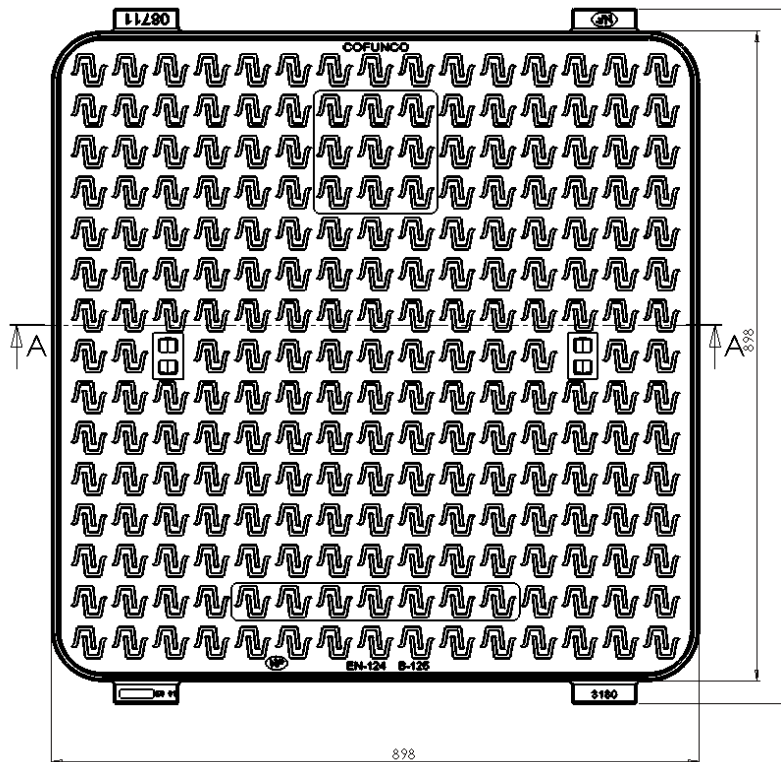

A-A (1 : 5)

## CARACTERISTIQUES:

- *Matériau:* Fonte ductile GS selon ISO 1083 / EN1563, nodularité > 95%, cémentite inférieur à 2%.
- *Force de contrôlé:* 125 kN selon EN 124 (Résistance Moyenne Rupture > 25%); zone d'installation Groupe 2 – Pour trottoirs, zones piétonnes, espaces verts, aires de stationnement et parkings à étages pour voiture.
- *Revêtement:* époxy-polyester noir RAL-9004.
- *Certification Produit:* Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie la conformité au règlement NF-110 et aux valeurs caractéristiques annoncées, grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR-CERTIFICATION (11, avenue Francis de Pressensé F-93571 La plaine Saint Denis Cedex, France).

## PARTICULARITES

- *Cadre:* Hauteur 42 mm; Pression d'appui du cadre < 7,5 N/mm<sup>2</sup>.
- *Tampon:* à fermeture hydraulique. Le couvercle est muni de deux encoches centrales pour faciliter la levée avec un simple outil standard.

**MASSE:** Tampon: 48 kg; Cadre: 16 kg

**OPTIONS:** Marquage: pour les différentes options de marquage et/ou personnalisation, nous consulter. Kit de verrouillage en option.

POUR DES DIMENSIONS SUPERIEURES NOUS CONSULTER.

(CONFIDENTIEL. Propriété de COFUNCO. Ne peut être utilisé par des tiers sans autorisation).