

C-EOS - 517X

D-400



Grille concave.

[Trafic moyen](#)



MATIÈRE

Fonte ductile FGE en graphite sphéroïdal microallié Cronifer v5, conforme à la norme EN-1563.

CLASSE / LIEU D'INSTALLATION

Classe D-400 - Groupe 4 : Chaussées (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules. Force de contrôle 400 kN selon EN-124-2.

PROTECTION

[link](#)

Esmalte Epoxy-Polyester Negro RAL-9004 de alta resistencia a la corrosión salina.

CERTIFICATION

"Marque NF-VOIRIE. Cette marque certifie le respect de la norme NF-110, accessible sur www.marque-nf.com, et les valeurs des caractéristiques annoncées, grâce au contrôle permanent réalisé par AFNOR Certification.

CARACTÉRISTIQUES



Articulation: ouverture jusqu'à 110°




Bloquage anti-retour à 90° contre la fermeture accidentelle



Cadre carré



PMR

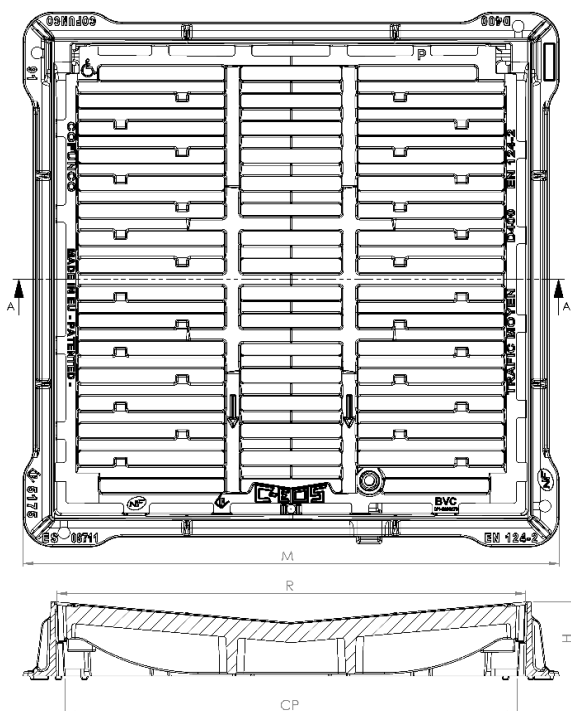

INSTALLATION

Consultez la notice d'installation de l'ensemble dans le lien suivant

[link](#)

[link](#)

CODES	M DIM. TAMPON (mm)	H (mm)	R DIM. GRILLE (mm)	CP OUVERTURE LIBRE (mm)	POIDS (kg)
5172	420x420	100	330x330	305x305	24
5173	520x520	100	430x430	405x405	34
5174	620x620	100	530x530	505x505	46
5175	720x720	100	630x630	610x610	55
5176	820x820	100	735x735	710x710	68

C-EOS - 517X

D-400



Grille concave

[Trafic moyen](#)



GRILLE

Articulée. Maintient une position stable à 110°

"Conception de barreaux conformes à la norme PMR (distance entre les barreaux <20mm)."

Grille préparée pour l'utilisation d'outils de chantier courants pour faciliter les manœuvres de fermeture et d'ouverture de la grille




CADRE

Avec un design spécial de la zone inférieure du cadre qui intègre des pattes pour une meilleure assise dans le béton.



ARTICULATION

Articulation avec conception antivol une fois installée

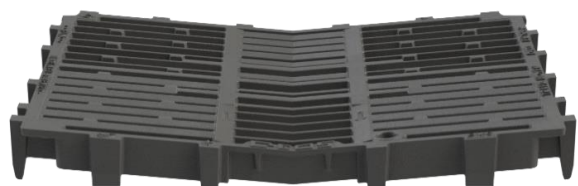

CONCEPTION

Conception de surface exclusive qui augmente considérablement l'absorption d'eau en réduisant la vitesse du courant

Conception de barreaux avec ouvertures latérales pour éviter la formation d'accumulations d'eau et de saletés aux extrémités de l'ensemble

Grille concave (jusqu'à 120°). Permet à la collecte d'écoulement à double pente dans les limites établies par la norme EN 124-2 pour être considérée comme un registre concave.



VERROUILLAGE OPTIONNEL

Grille préparée pour recevoir un verrouillage à la demande du client

Contactez-nous pour plus d'informations.

C-EOS

C-EOS - 517X

D-400



Grille concave

[Trafic moyen](#)

C-EOS - 5172



C-EOS - 5173



C-EOS - 5174



C-EOS - 5175



C-EOS - 5176



C-EOS