



COFUNCO

S.A.
By Funosa

ŻELIWO DROGOWE WŁĄZY WPUSTY

IO-CERT



KIM JESTEŚMY?

Cofunco jest firmą specjalizującą się w sprzedaży żeliwa drogowego. Nasza działalność opiera się na sprawnej i spersonalizowanej obsłudze, oferując produkty najwyższej jakości na rynku europejskim. Sprzedajemy wyłącznie produkty wytwarzane przez Funosa, odlewnię założoną w 1916 roku, zlokalizowaną w Odena (Barcelona), specjalizującą się w produkcji odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego.

MIĘDZYNARODOWY ZASIĘG

W Cofunco nie ograniczamy nasz rozwoju. Nasza obecność w całej Europie pozwala nam wykrywać nowe trendy, ewoluować i oferować naszym klientom najwyższej klasy usługi oparte na innowacyjności i jakości.



Innowacyjność,
zdolność adaptacji
i wszechstronne
zarządzanie gwarantują
to, czego potrzebują
nasi klienci.

 **COFUNCO** S.A.
By Funosa

PROJEKTY 360°

SATYSFAKCJA POD KAŻDYM KĄTEM

Kontrolowanie procesu handlowego od koncepcji do obsługi posprzedażnej jest jednym z czynników, które uczyniły nas firmą wzorcową na całym świecie.

Jest to w dużej mierze możliwe dzięki wsparciu firmy Funosa, od której otrzymujemy optymalne zasoby technologiczne i ludzkie, które pozwalają nam zagwarantować realizację wszystkich rodzajów projektów.



JAKOŚĆ

Funosa produkuje wszystkie swoje produkty zgodnie z systemem jakości IATF 16949:2016, co czyni ją jedyną firmą na świecie zdolną do projektowania, produkcji i sprzedaży odlewów dla dróg publicznych zgodnie z tym systemem jakości, oferując ergonomiczne produkty o maksymalnej trwałości i bezpieczeństwie.

Ponadto nasze produkty są certyfikowane przez odpowiednie instytucje na każdym rynku, na którym działamy, gwarantując zgodność z normą EN 124-2 i różnymi szczegółowymi przepisami.

ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska jest częścią polityki odpowiedzialności środowiskowej firmy Funosa. Oznacza to zgodność z przepisami zarówno na poziomie technicznym, jak i ludzkim, co oznacza posiadanie certyfikatu ISO 14001:2015 w zakresie normy zarządzania środowiskowego.


“

Funosa to solidna firma, która szanuje i wspiera procesy **gwarantujące maksymalną jakość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska.**





GAMA Cofunco ma w swojej gamie produkty w klasach B125 – F900:

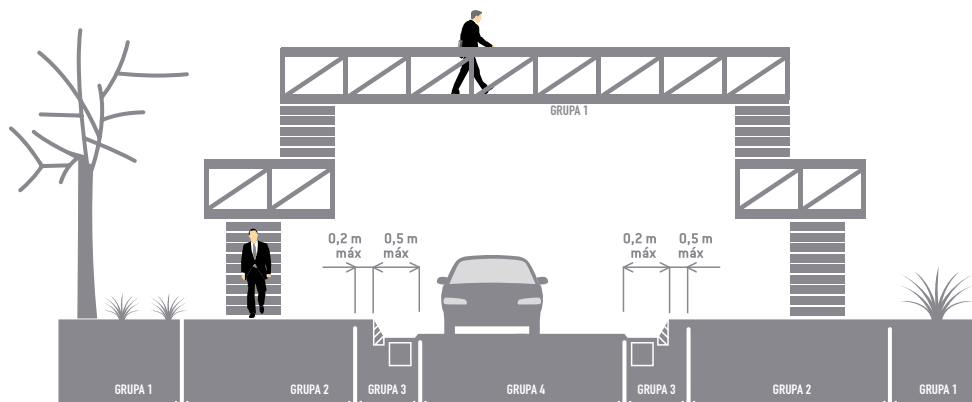

Usytuowanie włazów i wpustów wg Normy EN 124-2:2015



Chodniki, drogi i obszary dla pieszych, obszary równorzędne, parkingi i tereny parkowania samochodów osobowych.



Dotyczy tylko zwieńczeń wpustów ściekowych usytuowanych przy krawężnikach, w obszarze mierzonym od ściany krawężnika może sięgać w tor ruchu maksymalnie 0,5 m i w drogę dla pieszych 0,2 m. Jezdnie dróg, ciągi pieszo-jezdne.



Jezdnie dróg, drogi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.




Obszary, gdzie poruszają się pojazdy o dużym tonażu. Doki portowe, lotniska.



Obszary poddane szczególnie dużym naciskom kół np. lotniska.

→ ZALETY WŁAZÓW I WPUSTÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Większa odporność na zmęczenie materiału



Większa wytrzymałość na uderzenia



Ergonomiczne pokrywa włazu zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i łatwości użytkowania



Zrównoważona produkcja minimalizująca emisję gazów cieplarnianych



Odporność na korozję dzięki powłoce epoksydowo-poliestrowej



POKRYCIE PRODUKTÓW COFUNCO

Powłoka epoksydowo-poliestrowa polimeryzowana w wysokiej temperaturze.

NA ŻYCZENIE KLIENTA LOGOWANIE WŁAZÓW



CERTYFICATY

IO-CERT




BVC – BUREAU VERITAS



AFNOR

WŁAZY WEDŁUG NATĘŻENIA RUCHU

Gama produktów	D400			E600	F900
	POJAZDY LEKKIE	LEKKIE POJAZDY CIĘŻAROWE	POJAZDY CIĘŻAROWE	POJAZDY CIĘŻAROWE	POJAZDY CIĘŻAROWE
	POJAZDY 2-OSIOWE o DMC do 3,5t • Rowery • Motocykle • Pojazdy osobowe/ + przyczepa	LEKKIE CIĘŻARÓWKI • Pojazdy uprzywilejowane (karetki pogotowia itp.) • Samochody dostawcze • Samochody ciężarowe do 9m długości • Minibusy	POJAZDY 2-OSIOWE o DMC powyżej 7,5t • Autobusy • Ciężarówki Samochody ciężarowe • Naczepy • Przyczepy • Przyczepy wielokrotne, gondole itp.	POJAZDY 2-OSIOWE o DMC powyżej 7,5t • Autobusy • Ciężarówki Samochody ciężarowe • Naczepy • Przyczepy • Przyczepy wielokrotne, gondole itp.	POJAZDY 2-OSIOWE o DMC powyżej 7,5t • Autobusy • Ciężarówki Samochody ciężarowe • Naczepy • Przyczepy • Przyczepy wielokrotne, gondole itp.
Natężenie ruchu					
RUCH INTENSYWNY	5.000-8.000 pojazdów/dzień doba >210 pojazdów/godz.	 	 	 	 
		 	 		
		 	 		
RUCH ŚREDNI	2600-5000 pojazdów/dzień doba 110-210 pojazdów/godz.	 			
		 			
		 			
RUCH NISKI	>2 600 pojazdów/dzień doba >110 pojazdów/godz.	 			

SYMBOLE - SPECYFIKACJE

- ZAWIAS
- BLOKADA
- PODPARCIE NA WKŁADCE
- KORPUS OKRĄGŁY
- KORPUS KWADRATOWY
- KORPUS OŚMIOKĄTNY
- KORPUS WIDOCZNY
- RYGIEL
- WODOSZCZELNY
- WKŁADKA 360°
- CIĘŻKI
- ERGONOMICZNY
- ELASTYCZNY ZATRZASK

PRZEWODNIK

PRODUKTY						FUNKCJE							
	PRZEŚWIT (mm)	KLASA	NATEŻENIE RUCHU			ZAWIAS	ZAWIAS ANTYKRADZIEŻOWY	BLOKADA	IŁOŚĆ ŻEBER	WKŁADKA ELASTOMEROWA	WKŁADKA 360°	ERGONOMICZNY	WODOSZCZELNY
			INTENSYWNY	ŚREDNI	NISKI								
GALAXY F 	Ø 600	F900	✓			✓	✓	✓	7	✓	✓	✓	
GALAXY E 	Ø 600	E600	✓			✓	✓	✓	7	✓	✓	✓	
APEX 	Ø 625	D400	✓			✓	✓	✓	8	✓	✓	✓	
GALAXY D 	Ø 600	D400	✓			✓	✓	✓	7	✓	✓	✓	
COSMOS 	Ø 600	D400		✓		✓	✓	✓	7	✓		✓	
VOYAGER 	Ø 600	D400		✓		✓	✓	✓	6	✓	✓	✓	
KOPERNIK 	Ø 600	D400	✓			✓	✓	✓	8	✓	✓	✓	
METEOR 	Ø 600	D400			✓	✓	✓	✓	6	✓	✓		
COLUMBIA 	Ø 700	D400	✓			✓		✓	10	✓	✓		
GEMINIS 	Ø 700	D400	✓			✓	✓	✓	10	✓	✓		
RETEL 	Ø 800	D400		✓		✓	✓	✓	7	✓			
APOLO 	Ø 600	D400	✓						6	✓	✓		✓

WYBORU

WŁAŚCIWOŚCI

ZAMKNIĘCIE

ELASTYCZNY
ZATRZASK

CIĘŻKI

GŁĘBOKOŚĆ *
OSADZENIA

RYGIEL

KORPUS

WYSOKOŚĆ *
KORPUSUKORPUS
OŚMIOKĄTNYKORPUS
KWADRATOWYKORPUS
OKRĄGŁYKORPUS
WIDOCZNY

FORMAT



WENTYLOWANY



KRATA



OZN

DANE TECHNICZNE

WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA **

dB RUCHU



57



100



20%

76dB



55



100



33%

76dB



51,5



100



63%

73dB



55



100



100%

76dB



NA



100



20%

76dB



NA



100



27%

77dB



59

115
150

30%

77dB



50

100



20%

72dB



53

100
130

65%

78dB



54



100



25%

76dB



NA



120



43%

77dB

NA



75



40%

76dB



Standard



Opcjonalnie

* Milimetry (mm)

** WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA POWYŻEJ NORMY EN-124

F900

MATERIAŁ:
Żeliwo sferoidalne wg Normy EN-1563

POKRYCIE:
Powłoka epoksydowo-poliestrowa o grubości do 100 mikronów, bez rozpuszczalników wg Dyrektywy 1999/13/CE.



GALAXY WŁAZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH INTENSYWNY



Zawias



Blokada antypowrotna



Korpus Kwadratowy



Wkładka Elastomerowa



Ergonomiczny

Właz z korpusem kwadratowym. Pokrywa okrągła na zawiasie. Wkładka amortyzująca w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie, głębokość 50 mm.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
2184	Ø 650	850 x 850	100	Ø 600	BVC



2184



COLUMBIA WŁAZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH INTENSYWNY



Zawias



Blokada antypowrotna



Korpus Kwadratowy




Wkładka 360°



Wkładka 360°

Właz z korpusem kwadratowym. Pokrywa okrągła na zawiasie. Wkładka amortyzująca w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
2130	Ø 765	900 x 900	150	Ø 715	FUNOSA



2130



RETEL WŁAZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH INTENSYWNY



Blokada antypowrotna




Zawias



Korpus Kwadratowy

Komplet 4-pokrywy, na zawiasach wbudowanych w korpus. Max otwarcie pokryw do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokryw w pozycji 90°. Właz posiada rygiel na śrubę pięciokątną, klucz pięciokątny.

KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ POKRYW	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
10114	4 pokrywy trójkątne	1285 x 870	100	1200 x 600	BVC



10114



A1 SINGLE WŁAZ POKRYWA RUCH INTENSYWNY



Korpus Kwadratowy

Właz pokrywa - opcjonalnie uszczelka i ocynkowana rama.

KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ POKRYW	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
3192 A1	725 x 625	816 x 716	100	683 x 583	FUNOSA



3192 A1



WPUST RCS WPUST KANAŁOWY RUCH INTENSYWNY



Rygiel

Wpust kanałowy do montażu liniowego bez korpusu lub z korpusem.

KOD PRODUKTU	WYMIARY WPUST [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
7131	750 x 376	80	34	13,6	BVC



7131

E600

MATERIAŁ:
Żeliwo sferoidalne wg Normy EN-1563.

POKRYCIE
Powłoka epoksydowo-poliestrowa o grubości do 100 mikronów, bez rozpuszczalników wg Dyrektywy 1999/13/CE.



GALAXY WŁĄZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH INTENSYWNY

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzująca w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie do 50 mm.



KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1184	Ø 645	Ø 850	100	Ø 600	IO-CERT
2184	Ø 645	850 x 850	100	Ø 600	AFNOR



1184



2184



GALAXY RUSZT WPUST KANAŁOWY RUCH INTENSYWNY

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzująca w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie do 50 mm.



KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm ²]	CERTYFIKAT
6184	Ø 645	Ø 850	100	Ø 600	11,8	AFNOR



6184

D400

MATERIAŁ:
Żeliwo sferoidalne wg Normy EN-1563

POKRYCIE:
Powłoka epoksydowo-poliestrowa o grubości do 100 mikronów, bez rozpuszczalników wg Dyrektywy 1999/13/CE.

→

VOYAGER

WŁĄZ POKRYWA NA ZAWIASIE
Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ
RUCH ŚREDNI

- Zawias

Blokada antypowrotna

Korpus Okragły

Korpus Kwadratowy

Wkładka Elastomerowa

Ergonomiczny

Elastyczny Zatrask

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie i z zatraskiem. Wkładka amortyzująca w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°.



KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1173	Ø 635	Ø 785	100	Ø 600	AFNOR IO-CERT
1173 wentylowany	Ø 635	Ø 785	100	Ø 600	IO-CERT
2173	Ø 635	810 x 810	75	Ø 600	BVC
6173 pokrywa/krata	Ø 635	Ø 791	100	Ø 600	AFNOR IO-CERT
1173.55	Ø 585	Ø 718	75	Ø 550	IO-CERT

→

EXPLORER

WŁĄZ SAMOPOZIOMUJĄCY
RUCH INTENSYWNY

- Blokada antypowrotna

Zawias

Rygiel

Korpus Kwadratowy

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzująca w pokrywie. Max. otwarcie pokrywy do 120°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°.



KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1183	Ø 812	190	Ø 650	IO-CERT

→

APEX

RUCH INTENSYWNY

- Zawias

Blokada antypowrotna

Korpus Okragły

Wkładka Elastomerowa

Ergonomiczny

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzująca w korpusie. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie, głębokość 75 mm.



KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1182	Ø 850	100	Ø 625	IO-CERT



KOPERNIK

WŁĄZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH INTENSYWNY

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzująca w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie, głębokość 60 mm.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1191	Ø 770	150	Ø 600	IO-CERT
1193	Ø 770	115	Ø 600	IO-CERT



Zawias



Blokada antypowrotna



Wkładka Elastomerowa



Korpus Okrągły



Ergonomiczny



1191



METEOR

RUCH NISKI

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzująca w korpusie. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Właz wypełniony lub do wypełnienia betonem.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1186	Ø 790	100	Ø 600	AFNOR IO-CERT



Zawias



Blokada antypowrotna



Wkładka Elastomerowa



Korpus Okrągły



Wkładka 360°



1186



RETEL

WŁĄZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH ŚREDNI

Właz z pokrywą okrągłą na zawiasie i z zatrząskiem. Wkładka amortyzująca w korpusie. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1108-08	1000 x 920	120	Ø 800	AFNOR IO-CERT



Zawias



Blokada antypowrotna



Korpus Ośmiokątny



Wkładka Elastomerowa



Elastyczny Zatrząsk



1108-08



COLUMBIA

RUCH INTENSYWNY

Właz z 3 rodzajami korpusu – okrągły, kwadratowy widoczny i niewidoczny. Pokrywa okrągła. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Wkładka amortyzująca w korpusie. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie, głębokość 80 mm.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
2130	Ø 765	900 x 900	150	Ø 700	IO-CERT
2130-1	Ø 765	900 x 900	100	Ø 700	IO-CERT
2134 KORPUS WIDOCZNY	Ø 765	900 x 900	130	Ø 700	IO-CERT



Blokada antypowrotna



Zawias



Wkładka Elastomerowa



Korpus Kwadratowy



2130-1



GEMINIS
RUCH INTENSYWNY



Zawias



Blokada antypowrotna



Korpus Okrągły



Wkładka Elastomerowa



Wkładka 360°



1194



2194

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1194.0.AN.	Ø 950	100	Ø 700	IO-CERT
2194.0.AN.	910 x 910	100	Ø 700	IO-CERT



APOLO
WŁĄZ SZCZELNY
RUCH INTENSYWNY



Wodoszczelny



Rygiel



Korpus Okrągły



Wkładka Elastomerowa



Wkładka 360°



1122

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1122	Ø 850	75	Ø 600	AFNOR



ARCHILIFT
RUCH ŚREDNI



Łatwa obsługa



Blokada antypowrotna



Rygiel



Wkładka Elastomerowa



Zawias



Korpus Kwadratowy



3193

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
3193	840 x 840	1015 x 920	100	760 x 760	BVC



EOS
WŁĄZ POKRYWA NA ZAWIASIE
Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ
RUCH ŚREDNI



Blokada antypowrotna



Wkładka Elastomerowa



Zawias



Korpus Kwadratowy



OZN



31111

Włazy kwadratowe. Pokrywa na zawiasie. Max. otwarcie pokrywy do 105°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Korpus z wkładką amortyzującą.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
31110	328 x 328	415 x 415	75	300 x 300	AFNOR
31111	424 x 424	508 x 525	100	400 x 400	AFNOR
31112	524 x 538	608 x 628	100	500 x 500	AFNOR
31113	624 x 638	708 x 737	100	600 x 600	AFNOR
31114	724 x 738	808 x 844	100	700 x 700	AFNOR
31115	828 x 828	908 x 954	100	800 x 800	AFNOR IO-CERT



EOS WPUST KANAŁOWY NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ AMORTYZUJĄCĄ RUCH ŚREDNI

Blokada
antypowrotna

Zawias

Korpus
KwadratowyWkładka
Elastomerowa

OZN

Wpusty kwadratowe. Pokrywa na zawiasie. Max. otwarcie pokrywy do 105°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Korpus z wkładką amortyzującą.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
51110 pokrywa/krata	328 x 328	415 x 415	75	300 x 300	AFNOR
51111 pokrywa/krata	424 x 424	508 x 525	100	400 x 400	AFNOR
51112 pokrywa/krata	524 x 538	608 x 628	100	500 x 500	AFNOR
51113 pokrywa/krata	624 x 638	708 x 737	100	600 x 600	AFNOR
51114 pokrywa/krata	724 x 738	808 x 844	100	700 x 700	AFNOR
51115 pokrywa/krata	828 x 828	908 x 954	100	800 x 800	AFNOR



51111



C-EOS RUCH ŚREDNI

Korpus
KwadratowyBlokada
antypowrotna

Zawias



OZN

Wpusty kwadratowe wklęsłe. Zawias. Maksymalne otwarcie do 110°. Zamknięcie przez osadzenie pokrywy w korpusie.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
5172	420 x 420	100	307 x 307	4,45	AFNOR
5173	520 x 520	100	407 x 407	8,26	AFNOR
5174	620 x 620	100	507 x 507	12,12	AFNOR
5175	720 x 720	100	610 x 610	15,1	AFNOR
5176	820 x 820	100	710 x 710	18,8	AFNOR



5172



VOLGA RUCH ŚREDNI



Zawias



OZN

Wpust prostokątny z zabezpieczeniem od kradzieży w zawiasie.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
5151	815 x 365	80	700 x 250	11,45	AFNOR



5151



SPREE RUCH ŚREDNI

Wpust i korpus z systemem zamykania dualnym elastycznym. Osadzenie pokrywy w korpusie w 4 miejscach. Wewnętrzna część korpusu w formie owalnej.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]
5170	520 x 305	100	360x290	5,9

Wkładka
ElastomerowaKorpus
Kwadratowy

5170



GALAXY POKRYWA-KRATA
RUCH INTENSYWNY



Wpust z pokrywą okrągłą na zawiasie. Wkładka amortyzacyjna w całym obwodzie korpusu. Max. otwarcie pokrywy do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°.


KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
6184	Ø 850	100	Ø 600	AFNOR



31111



MAREMAGNUM
RUCH ŚREDNI



Wpust na zawiasie. Maksymalne otwarcie do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Przeznaczona do miejsc o dużym nasileniu wody. Możliwość instalowania szeregowo wzdłuż lub w poprzek jezdni.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
5152	828 x 578	100	690 x 440	22,3	IO-CERT
5152-1	980 x 490	100	900 x 400	20,3	IO-CERT



5152



BALTIKA
WPUST KANAŁOWY
RUCH ŚREDNI



Wpust na zawiasach. Max. otwarcie rusztu do 120°. Zamknięcie na 2 wypustki blokujące ruszt w korpusie zapobiegające klawiszowaniu. Głębokość osadzenia rusztu w korpusie 70 mm. Odległość między kratami 18,5 mm wg normy UE o przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych. Montaż kosza z adapterem. Możliwość dodania kotnierza.

KOD PRODUKTU	WYMIARY WPUST [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
5126V2-20	620 x 420	570 x 365	115	500 x 356	11,1	IO-CERT
5126V2-30	620 x 420	670 x 365	115	500 x 356	11,1	IO-CERT
5130.20	620 x 420	570 x 365	150	500 x 356	11,1	IO-CERT
5130.30	620 x 420	670 x 365	150	500 x 356	11,1	IO-CERT



5126V2

C250

MATERIAŁ:

Żeliwo sferoidalne wg Normy EN-1563.

POKRYCIE:

Powłoka epoksydowo-poliestrowa o grubości do 100 mikronów, bez rozpuszczalników wg Dyrektywy 1999/13/CE.


PERSEVERANCE / URBEX
WŁAZ POKRYWA NA ZAWIASIE Z WKŁADKĄ
AMORTYZUJĄCĄ / WPUST KANAŁOWY

Właz z pokrywą na zawiasie. Maksymalne otwarcie do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Korpus wyposażony we wkładkę amortyzującą. Możliwość pokrywy wentylowanej.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1177V2	Ø 850	75	Ø 600	AFNOR
6177 pokrywa-krata	Ø 850	75	Ø 600	AFNOR



Zawias

Wkładka
ElastomerowaBlokada
antypowrotnaKorpus
Ośmiokątny

OZN



1177V2

6177

**PKLUM**

Włazy kwadratowe. Pokrywa na zawiasie. Maksymalne otwarcie do 105°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. System centrujący pokrywę w korpusie. Ożebrowanie obwodowe pokrywy, pozwalające na zamknięcie w korpusie na zamknięcie wodne.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
31109	400 x 400	50	305 x 305	AFNOR
31962	509 x 489	48	425 x 425	AFNOR
31972	615 x 597	45	525 x 525	AFNOR
3194*	705 x 705	45	618 x 618	AFNOR
3182*	800 x 800	45	670 x 670	AFNOR

Korpus
Kwadratowy

31109

**RON H**

Wpusty kwadratowe płaskie. Zabezpieczenie antywłamaniowe w zawiasie. Zatrask. Maksymalne otwarcie do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPU [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
5154	325 x 325	45	235 x 235	3,7	AFNOR
5155	410 x 410	50	318 x 318	6,5	AFNOR
5156	510 x 510	50	418 x 418	10	AFNOR
5157	590 x 590	50	495 x 495	15,4	AFNOR
5158	690 x 690	60	600 x 600	19,3	AFNOR
5159	790 x 790	85	695 x 695	26	AFNOR



Rygiel



Zawias



OZN

Korpus
Kwadratowy

5154

**RONEC H**

Wpusty kwadratowe wklęsłe. Zabezpieczenie antywłamaniowe w zawiasie. Maksymalne otwarcie do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. Zatrask.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm²]	CERTYFIKAT
5165	410 x 410	70	320 x 320	6,4	AFNOR
5166	510 x 510	75	422 x 422	10,7	AFNOR
5167	620 x 620	70	532 x 532	15	AFNOR



Rygiel



Zawias



OZN

Korpus
Kwadratowy

5165



MARE
WPUST KANAŁOWY NA ZAWIASIE



Zawias



Korpus Kwadratowy



OZN

Wpust płaski z kratą falowaną. Zabezpieczenie antywłamaniowe w zawiasie.



5150

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm ²]	CERTYFIKAT
5150	816 x 345	55	700 x 280	11,2	AFNOR



CANAŁ
WPUST KANAŁOWY NA ZAWIASIE



Rygiel



Zawias



OZN

Wpust kanałowy bez korpusu. Połączenie między wpustami pełniące również funkcję zawiasu.



7128

KOD PRODUKTU	WYMIARY [mm]	WYSOKOŚĆ [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm ²]	CERTYFIKAT
7127	778 x 195	25	7	AFNOR
7128 400kN	750 x 300	30	11,6	AFNOR
7129 400kN	750 x 395	30	17	AFNOR
7130 400kN	750 x 500	35	19	AFNOR



NOSTRUM



Korpus Kwadratowy

Właz krawężnikowy z odpływem bocznym. Korpus widoczny. Pokrywa na zawiasie.



8122

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm ²]	CERTYFIKAT
8122-1	822 x 853	200	Ø 604	4,4	AFNOR
8125	800 x 792	120	Ø 605	7,7	AFNOR



BOR

Krawężnik żeliwny z odpływem



8104

KOD PRODUKTU	WYMIARY [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	POW. WCHŁANIANIA [dm ²]	CERTYFIKAT
8104	800 x 150	195	7,76	AFNOR
8105	835 x 225	120	5,4	AFNOR

**AMAZON**
WPUST KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY

Zawias

Korpus
Kwadratowy

OZN

Wpust krawężnikowo-jezdniowy. Pokrywa i wpust na zawiasie.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIAŃIA [dm ²]	CERTYFIKAT
8126	477 x 422	600 x 537	125/90	406	10	AFNOR
8127	477 x 422	600 x 537	205/90	418	13,5	AFNOR



8126

**NIL**
WPUST KRAWĘŻNIKOWO-JEZDNIOWY

Zawias

Korpus
Kwadratowy

OZN

Wpust krawężnikowo-jezdniowy. Pokrywa i wpust na zawiasie.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	POW. WCHŁANIAŃIA [dm ²]	CERTYFIKAT
8128	485 x 453	584 x 523	235/122	405	12,2	AFNOR



8128

B125

MATERIAŁ:
Żeliwo sferoidalne wg Normy EN-1563.
POKRYCIE:
Powłoka epoksydowo-poliestrowa o grubości do 100 mikronów, bez rozpuszczalników wg Dyrektywy 1999/13/CE.



PAS

Właz z zabezpieczeniem antywłamaniowym w zawiasie jako standard.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1175V2	Ø 730	60	Ø 600	AFNOR / IO-CERT



Zawias



Korpus Okrągły



1175V2



LLUM

Włazy kwadratowe. Pokrywa na zawiasie. Maksymalne otwarcie do 105°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. System centrujący pokrywę w korpusie. Ożebrowanie obwodowe pokrywy, pozwalające na zamknięcie w korpusie na zamknięcie wodne.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
3140	263 x 263	37	184 x 212	AFNOR
3188	298 x 298	37	223 x 255	AFNOR
3145-10L	400 x 400	33	320 x 320	AFNOR
3196-1	510 x 489	48	425 x 400	AFNOR
3197-1	615 x 600	48	525 x 500	AFNOR



Zawias



Korpus Kwadratowy



3140



DRH

Włazy kwadratowe. Pokrywa na zawiasie. Maksymalne otwarcie do 105°. Blokada i możliwość wyjęcia pokrywy w 90°. System centrujący pokrywę w korpusie. Ożebrowanie obwodowe pokrywy, pozwalające na zamknięcie w korpusie na zamknięcie wodne.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
3138	675 x 675	692 x 692	45	618 x 603	AFNOR / BVC
3139	780 x 780	805 x 805	45	670 x 670	AFNOR / BVC
3180	875 x 875	900 x 900	42	805 x 805	AFNOR / BVC



Korpus Kwadratowy



3138



TROTTOIR

Włazy kwadratowe, korpus widoczny. Pokrywa okrągła ze śrubą antywłamaniową w zawiasie. Maksymalne otwarcie do 110°. System centrujący pokrywę w korpusie. Ożebrowanie obwodowe pokrywy, pozwalające na zamknięcie w korpusie na zamknięcie wodne.

KOD PRODUKTU	WYMIARY POKRYWA [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
2132	Ø 176	250 x 250	20	Ø 150	AFNOR
2133	Ø 199	317 x 317	29	Ø 173	AFNOR
2135	Ø 274	430 x 417	29	Ø 250	AFNOR
2136	Ø 374	530 x 530	29	Ø 350	AFNOR
2137	Ø 444	620 x 597	34	Ø 420	AFNOR
2138	Ø 531	694 x 694	40	Ø 500	AFNOR
2139	Ø 624	800 x 801	40	Ø 605	AFNOR



Zawias



Korpus Kwadratowy



2132

WŁAZY TELESKOPOWE



HUBBLE D400 / B125 / A015

Właz do rury. Pokrywa na zawiasie ryglowana. Osadzenie włazu na rurze na zasadzie nacisku na zewnętrzną jej stronę **bez śrub**.



Korpus Kwadratowy



Blokada antypowrotna



Zawias

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	RURA DN [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
1190D400	Ø475	400	100	Ø345	IO-CERT
1192A015	356 x 356	315	34	Ø 261	IO-CERT
1192B125	356 x 356	315	34	Ø 261	IO-CERT
1192D400	356 x 356	315	34	Ø260	IO-CERT



1192



BBR C250

Włazy teleskopowe z wkładką amortyzującą. Korpus widoczny. Pokrywa na zawiasie.



Zawias



Korpus Kwadratowy



Korpus Okrągły

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
2145	300 x 280	150	Ø 180	AFNOR
2146-1	356 x 356	150	Ø 233	AFNOR
2147	446 x 426	150	Ø 330	AFNOR



2146-1



BBR C250

Włazy teleskopowe z wkładką amortyzującą. Korpus widoczny. Pokrywa na zawiasie.



Zawias



Korpus Kwadratowy



OZN

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	SREDNICA ZEW. RURY [mm]	CERTYFIKAT
61461	355 x 355	170	233	Ø 315	AFNOR



61461



SKRZYŃKA ŻELIWNNA

KOD PRODUKTU	FORMA POKRYWY	WYMIARY ZEW. KORPUS [mm]	WYMIARY PODSTAWY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]
2162-150H	sześciokątna	Ø130	Ø 150	160	Ø 80
2162-150 R	okrągła	Ø130	Ø 150	160	Ø 80
2162-150 C	kwadratowa	Ø130	Ø 150	160	Ø 80
2162-205 H	sześciokątna	Ø130	Ø 205	160	Ø 80
2162-205 R	okrągła	Ø 130	Ø 205	160	Ø 80
2162-205 C	kwadratowa	Ø130	Ø 205	160	Ø 80



2162-150 R



SKRZYŃKA ŻELIWNNA GWINTOWANA

KOD PRODUKTU	FORMA POKRYWY	WYMIARY PODSTAWY [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]
2101-H	SZEŚCIOKĄTNA	Ø 220	165-260	Ø 82
2101-R	OKRĄGŁA	Ø 220	165-260	Ø 82
2101-C	KWADRATOWA	Ø 220	165-260	Ø 82



2101

WŁĄZY TELEKOMUNIKACYJNE



RETEL D400






Włazy z pokrywami trójkątnymi, na zawiasach wbudowanych w korpus. Maksymalne otwarcie do 110°. Blokada i możliwość wyjęcia pokryw w 90°.

KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ POKRYW	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
10112 D400	2-trójkątne	795 x 729	100	600 x 600	BVC
10101 D400	2-trójkątne	870 x 870	100	760 x 760	BVC
10101-S D400	2-trójkątne	925 x 925	100	760 x 760	BVC
10108 D400	2-trójkątne	914 x 902	100	800 x 700	AENOR
10103 D400	4-trójkątne	1285 x 870	100	1180 x 760	BVC
10103-S D400	4-trójkątne	1340 x 925	100	1180 x 760	BVC
10113 D400	4-trójkątne	1400 x 796	100	1200 x 600	BVC
10102 D400	4-trójkątne	1650 x 870	100	1545 x 760	BVC
10102-S D400	4-trójkątne	1755 x 925	100	1545 x 760	BVC
10107 D400	4-trójkątne	1250 x 1060	80	1090 x 900	AENOR
10107-S D400	4-trójkątne	1410 x 1220	80	1090 x 900	AENOR
10109 B125	2-trójkątne	945 x 845	80	800 x 700	-
10109-S B125	2-trójkątne	1060 x 960	80	800 x 700	-



10101



RETEL DM TRENCH B125



Właz z korpusem ze stali galwanizowanej. Pokrywy prostokątne na zawiasach.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
4124	1020 x 595	60	900 x 475	AENOR
4127	920 x 820	60	804 x 800	BVC
4129	1210 x 1020	60	1002 x 900	BVC



4124



RETEL TRENCH B125

Właz z korpusem z żeliwa lub ze stali galwanizowanej.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
4115	930 x 852	50	800 x 720	BVC



4115



RETEL TRENCH VODAFONE B125



Zawias



Blokada antypowrotna




Rygiel



Korpus Kwadratowy

Właz z korpusem ze stali galwanizowanej, pokrywy żeliwne.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
4118	720 x 720	110	600 x 600	BVC
4119	1196 x 700	110	1200 x 600	-




4118



TRENCH 40 KN

Właz modułowy - 1-, 2-, 3-, n- pokryw.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]
4114 (3 pokryw)	1200 x 1200	60	1080 x 900




M2-T2 B125



Korpus Kwadratowy



Rygiel



3121


KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
3121	684 x 684	63,5	632 x 632	BVC



LT TRENCH B125 WŁAZ MODUŁOWY

Włazy z korpusem ze stali galwanizowanej, pokrywy żeliwne.

TYP	NR	FORMA	PRZEŚWIT [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	CERTYFIKAT
L0T*	4120-1		428 x 248	60	508 x 328	NF
L1T	4121L		527 x 389	60	647 x 509	NF
L2T	4121L		1161 x 389	60	1281 x 509	NF
L3T	4121L		1381 x 527	60	1501 x 647	NF
½ L4T	4121L		884 x 527	60	1000 x 643	NF



4121L



LT TRENCH B250

TYP	NR	FORMA	PRZEŚWIT [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	CERTYFIKAT
L1T	4122-1L		527 x 389	60	647 x 509	NF
L2T	4122-1L		1161 x 389	60	1281 x 509	NF
L3T	4122-1L		1381 x 527	60	1501 x 647	NF
½ L4T	4122-1L		884 x 527	60	1000 x 643	NF
L5T	4132		1787 x 880	60	1907 x 1000	BVC



4122-1L



RETEL TELECOM D400

Włazy modułowe z korpusem ze stali galwanizowanej.

KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ POKRYW	PRZEŚWIT [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	CERTYFIKAT
10115L1C		530 x 393	546 x 553	130	NF
10115L2C		1056 x 393	1072 x 553	130	NF
10115L3C		1582 x 393	1598 x 553	130	NF
10115L4C		2108 x 393	2124 x 553	130	NF



10115L2C



RETEL TELECOM D400

Włazy modułowe z korpusem ze stali galwanizowanej.

KOD PRODUKTU	IŁOŚĆ POKRYW	PRZEŚWIT [mm]	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	CERTYFIKAT
10116K1C		752,5 x 750	768,5 x 910	130	NF
10116K2C		1502 x 750	1518 x 910	130	NF
10116K3C		2253 x 750	2269 x 910	130	NF
10116K4C		3004 x 750	3020 x 910	130	NF



10116K2C



ENDESA A1 A2 D400

Włazy kwadratowe 1-, 2 pokrywy, korpus wyposażony we wkładkę amortyzującą.

KOD PRODUKTU	WYMIARY KORPUS [mm]	WYSOKOŚĆ KORPUS [mm]	PRZEŚWIT [mm]	CERTYFIKAT
3192-LA2	816 x 716	80	574 x 680	IO-CERT
3191-LA1	1245 x 725	80	1134 x 613	IO-CERT



3192-LA2

OCENY

Blank lined paper with a faint circular watermark in the top right corner.



Kontakt

COFUNCO S.A.

Ctra. de la Pobla, 22.
08788 Vilanova del Camí
Barcelona (España)
Tel.: +34 938 03 46 97



comercial@cofunco.com
www.cofunco.com

2025 / IV